

Arcas



**ARCAS
PARA
CAUDALES**

INSTRUCCIONES

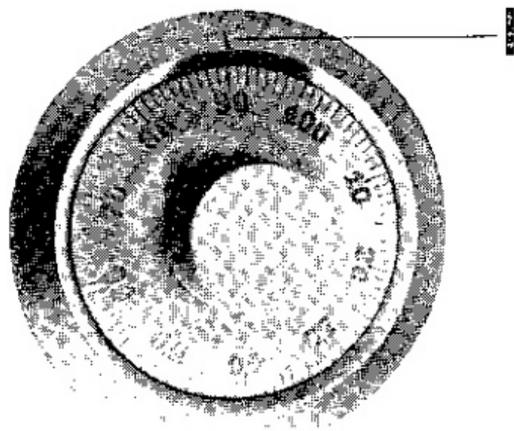


Fig. 1

APERTURA DE LA CAJA

La caja de caudales núm., modelo
 lleva como clave de origen la combinación y
 tope. Para su apertura procédase de la siguiente forma:

a) Girar el pomo «P» (figura 2) con suavidad a la derecha, de forma que el núm., después de pasar tres veces por debajo del índice «I» (figura 1), coincida exactamente debajo de él en la cuarta vuelta.


b) Seguidamente girar a izquierdas el pomo «P» (figura 2), de forma que después de pasar dos veces el número por debajo del índice «I», coincida exactamente debajo en la vuelta tercera.

c) A continuación girar despacio a la derecha hasta encontrar el tope, lo que se acusa porque el suave giro del pomo queda impedido.

d) Utilizando entonces normalmente la cerradura «C», y a continuación, girando hacia la izquierda el volante (si lo tiene), queda la caja abierta.

OBSERVACION: Antes de iniciar las instrucciones que anteceden, es importante obligar al volante hacia la derecha, posición en que los pestillos están cerrados.

Fig. 2

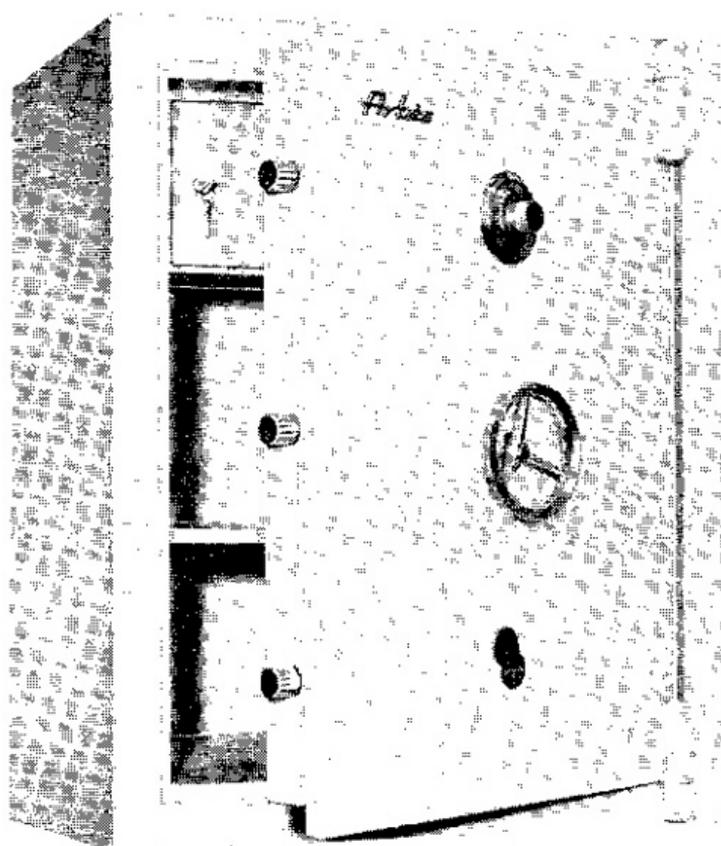

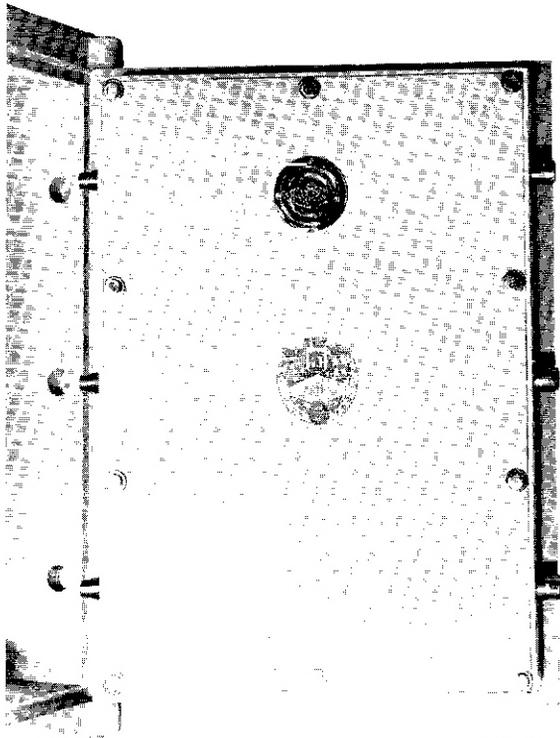


Fig. 3

Seguidamente y girando a la izquierda, después de haber pasado una vez el tercer número, en este caso el 75, por debajo del índice, quede exactamente coincidiendo con él en la vuelta segunda.

Llegados a este punto, y dejando el pomo quieto, procederemos a retirar las agujas por el mismo orden en que se colocaron, o sea, primero la número 2 y luego la número 1.

Retiradas las agujas giraremos con suavidad el pomo hacia la derecha hasta hallar el tope.

Colocada la nueva clave, antes de cerrar la caja, es conveniente comprobar varias veces el perfecto funcionamiento de la nueva combinación establecida, pero siempre con la puerta abierta, ya que en caso de haber sufrido algún error se vuelven a colocar las agujas, se borra todo dando varias vueltas al pomo a izquierdas y se repiten de nuevo todas las operaciones completas indicadas para el cambio de clave.

CAMBIO DE CLAVE


Con la puerta abierta y los pestillos salidos «P» (figura 3), lo que se consigue girando a tope el volante «V» (figura 2) a la derecha, introdúzcase a fondo la aguja número 2 por el agujero correspondiente de la tapa niquelada «D» (figura 3). Gírese entonces el pomo «P» (figura 2) un cuarto de vuelta a la izquierda, e introdúzcase a fondo, por el agujero correspondiente de la tapa «D», la aguja número 1.

En las siguientes manipulaciones, la dureza que se acusará en el manejo del pomo no tiene que sorprendernos, y persistirá hasta que, finalizado el cambio, se retiren las agujas.

Colocadas, pues las agujas, supongamos que queremos establecer una clave de tres cifras y tope, por ejemplo: 36, 48, 75 y tope.

Para ello giraremos a izquierdas el pomo «P» (figura 2), haciendo pasar el primer número, o sea el 36 en este caso, tres veces por debajo del índice «I» y dejándolo que coincida exactamente debajo de él en la vuelta cuarta.

A continuación giraremos el pomo a derechas, de forma que después de pasar dos veces el segundo número de la nueva clave, o sea el 48 en este caso, por debajo del índice, quede exactamente coincidiendo con él en la tercera vuelta.

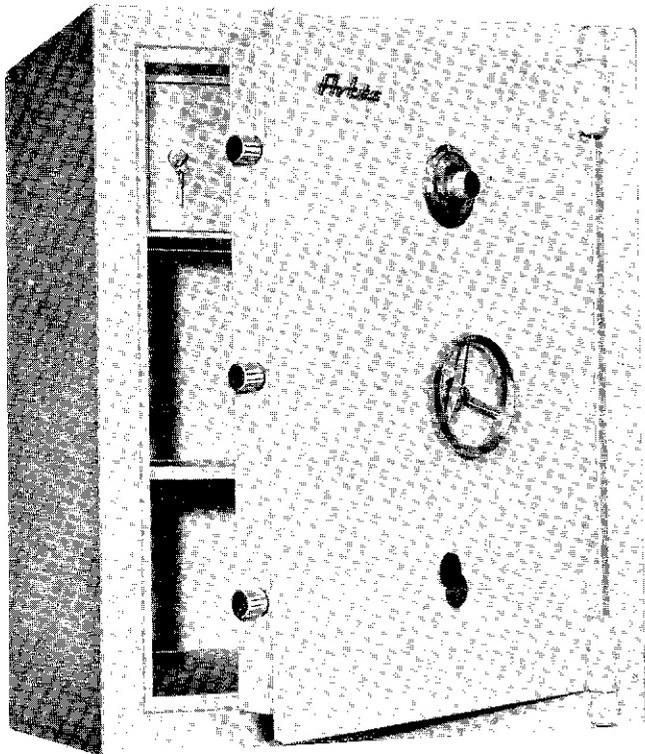

SERVICIOS TECNICOS:

BARCELONA

Calle Córcega, 371 - Teléfono 257 36 07*

MADRID

Calle Hortaleza, 100 - Teléfono 419 66 34

ALMERIA

Carretera de Ronda, s/n - Tel. 22 14 00*

APERTURA CON LA NUEVA CLAVE

Si tomamos como ejemplo las mismas cifras que hemos puesto al explicar el cambio de clave, o sea el 36, 48, 75 y tope, para proceder a la apertura con esta combinación iniciaremos el giro del pomo con cuatro vueltas a la izquierda, haciendo coincidir exactamente el número 36 debajo del índice en la vuelta cuarta. Luego giraremos a la derecha el pomo, haciendo que el número 48, después de pasar dos veces por debajo del índice, coincida debajo de él exactamente en la tercera vuelta; a continuación giraremos a la izquierda, haciendo que coincida exactamente debajo del índice en la segunda vuelta el número 75, y ya luego giraremos a la derecha despacio hasta acusar el tope.

En este momento, utilizando normalmente la cerradura y girando luego el volante a la izquierda (si lo tiene), tendremos la caja abierta.

Si durante estas operaciones sufrimos algún error no es posible rectificar, sino que hay que empezar de nuevo.



JOSE ARTES DE ARCOS S.A.

MADRID

BARCELONA

ALMERIA